

BASIC20 INSTRUMENTTITYÖPISTE



Työpöytäruungot		
TABCONH20	Concept-työpisterunko säätöputkimoduulilla, 2030 x 900 mm, M1000 reikälevyt	1 x
Laitepaneelit		
EP20L20	BASIC20-paneeli, 2000 mm	1 x

Moduulit		
(1) EPBLANCO50	Blanco moduuli 50 mm	1 x
(2) EP15ELPSL2	1-vaiheiset pistorasiat, schuko, 2 kpl	1 x
(3) EPBLANCO50	Blanco moduuli 50 mm	1 x
(4) EP15CEE3	3-vaihepistorasia	1 x
(5) EP15DCF242	Kiinteä tasajännitelähde, 24 V, 2 A	1 x
(6) EP15DCA305PS	Säädettävä tasajännitelähde, 0-30 V, 0-5 A	1 x
(7) EPBLANCO100	Blanco moduuli 100 mm	1 x
(8) EP20ACF2302	Huollettavan laitteen liitäntä 2 A	1 x
(9) EP20ACA505	1-vaiheinen säädettävä vaihtojännitelähde, 0-50 V, 5 A	1 x
(10) EP20SSLF2900	Juotosasema 100 W	1 x
SDKSDSERIE	Juotinkärkisarja SDLF2900/SDLF988D-juotinasemalle	1 x
(11) EP151USBP_A_C	1x schuko pistorasia + 1 x USB A, 1 x USB C 5V 3.0A/9V 2.22A/12V 1.67A	1 x
(12) EP15SU3	3-vaiheinen syöttöyksikkö	1 x
Lisävarusteet		
WHT890631	Teräshylly 1000x300 mm	1 x
WHT890631	Teräshylly 1000x300 mm	1 x
WHL859156	Laatikkolista M1000	1 x
WSK91849003	Valaisinteline, 4 x M500	1 x
WSKTIL850	LED-valo	1 x
C20PU	Tuoli, musta, polyuretaani	1 x
WKV60641303	Laatikostovaunu, laatikot 3 x 100, 1 x 200 mm	1 x
WHR855001	Koukkusarja, 20 kpl	1 x

TABCONH20 Concept-työpisterunko säätöputkimoduulilla

- ESD-maalattu teräsrunko säätöputkimoduulilla
- Säätöputkimoduulin korkeus 1300 mm pöydän työtasolta mitattuna.
- L-malliset ergonomiset jalat antavat lisää tilaa työpisteen alle
- Pöytätaaso laminaattipintainen ja reunalistoitettu pyöristettyllä muovilistalla, harmaa
- Runko sisältää M1000 reikälevyt kannattimien väliin
- Lisävarusteet kiinnitetään säätöputkiin omien tarpeiden mukaan
- Monipuoliset ja säädettävät lisävarusteet mahdollistavat ergonomisen ja tehokkaan työasennon
- Sisältää 5 kpl johdon pidikkeitä helppoon ja siistiin johtojen hallintaan
- Säädettävä korkeus: 670-1120 mm
- Säätötallat lattian epätasaisuuksien kompensoimiseksi
- Pöytätaason kantavuus: 500 kg tasaista kuormaa
- Pöytätaason mitat: 2030 x 900 mm



EP20L20 Energiapaneeli

- Paneeli integroiduille laitteille
- Energiapaneeli tehty ESD-maalatusta teräksestä
- Kompakti muotoilu, korkeus ja syvyys vain 215 mm
- Paneeli modulaarinen: Laitteita voidaan helposti lisätä
- Energiapaneeli kallistettu parhaan käytettävyyden takaamiseksi
- Kiinnitetään pöytätasoon, yhteensopiva kaikkien työpistemallien kanssa
- Paneelin mitat: 2000(L) x 215(S) x 215(K) mm



EP15ELPSL2 1-vaiheiset pistorasiat

- 2 maadoitettua pistorasiaa
- Mitat: 100(L) x 150(K) mm



EP15CEE3 3-vaiheinen pistorasia

- 3-vaiheinen lisäpistorasia
- 230/400 V, 16 A, 5-napainen CEE -pistotulppa
- Mitat: 100(L) x 150(K) mm



EP15DCF242 Kiinteä tasajännitelähde

- Lähtöarvot: 24 V, 2 A
- Kelluva lähtö
- Aaltoisuus: < 50 mVpp
- Oikosulkusuojattu
- Jännitteen tarkkuus parempi kuin 100 mV
- Lähtö varustettu 4 mm turvanapaliittimillä
- Mitat: 100(L) x 150(K) mm



EP15DCA305PS Säädettävä tasajännitelähde

- Lähtöarvot: 0-30 V, 0-5 A
- Oikosulkusuojaus
- Virran ja jännitteen mittaus
- Portaaton lähtöjännitteen asettelu
- Portaaton virranrajoituksen asettelu
- Lähtö varustettu 4 mm turvanapaliittimillä
- Mitat: 250(L) x 150(K) mm



EP20ACF2302 Huollettavan laitteen liitântä

- Suojaerotettu AC-lähtö
- Lähtöarvot: 230 V, 2 A, max. 500 VA
- Ylikuormitussuojat ensiö- ja toisiopiirille
- Mitat: 200(L) x 150(K) mm



EP20ACA505 1-V säädettävä AC-jännitelähde

- Säättömuuntaja 0-50 V, 5 A, 230 VA
- Suojaerotettu
- Ylikuormitussuoja
- Lähtö: 4 mm turvanapaliittimet
- Erilliset digitaaliset jännite- ja virtamittarit
- Jännitemittaus: 0-10 V AC erottelukyky 1 mV ja 10-50 VAC 10 mV, tarkkuus 1 %
- Virtamittaus: 0-5 A AC erottelukyky 10 mA, tarkkuus 1 %
- Pääkytkin merkkivalolla
- Mitat: 300(L) x 150(K) mm



EP20SSLF2900 Juotosasema

- Teho: 100 W
- Lämpötila-alue: 100-500 °C
- Kosketusnäyttö
- Juotin 100 W, 32 V
- ESD-suojattu
- Automaattinen tehonalennus 15 minuutin jälkeen



- 3 esiaseteltavaa lämpötilaa
- Sisältö: muuntajaosa, juotin, juotinteline, juotinkärki 0,8 mm
- Käyttöjännite: 220-240 V, 50 Hz
- Mitat: ¾-moduuli, 187.5(L) x 200(K) mm
- Vakioterä SDK601
- Saatavana myös irtolaitteena
- Mitat: 200 (L) x 150 (K) mm

- Optio:
 - • SDKSDSERIE Juotoskärkisarja, 4 kpl

SDKSDSERIE Juotinkärkisarja

- Yhteensopiva SSLF2900 ja SDLF988D -juotinasemien kanssa
- 4 kpl kärkiä


EP151USBP_A_C 1xschuko-pistorasiat + USB-laturi

- 1 kpl schuko-pistorasiaa, 230 V, 16 A
- 2 kpl USB-latauspisteitä 1 x USB A, 1 x USB C 5V 3.0A / 9V 2.22A / 12V 1.67A
- Mitat: 100(L) x 150(K) mm



EP15SU3 3-vaiheinen syöttöyksikkö

- Pääkytkin koko työpisteelle START-asennolla
- Vihreä merkkivalo
- Integroitu hätäkatkaisija, kuittaus pääkytkimestä
- Uudelleenkäynnistyksen esto sähkökatkon jälkeen
- 30 mA vikavirtasuojat kaikille laitteille
- Termiset ylikuormitussuojat
- Sisäiset lähdöt työpisteen laitemoduuleille
- Mitat: 300(L) x 150(K) mm

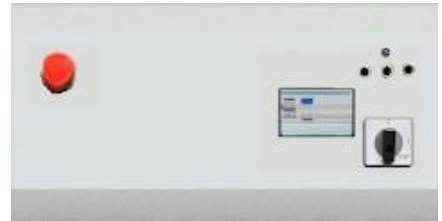

WHT890631 Hylly

- Rakenne tehty ESD-pulverimaalattusta teräksestä
- Kiinnitetään säätöputkiin
- Kantavuus: 50 kg
- Mitat: 1000(L) x 300(S) mm



WHL859156 Laatikkolista

- ESD-pulverimaalattu teräsrakenne
- Kiinnitys säätöputkiin
- Leveys 967x100 mm



WEL806207 tai WEL806211 Poimintalaatikko

- Muovinen poimintalaatikko
- ESD-suojattu
- Max. 9 kpl WHL859156-laatikkolistaan
- Mitat: 105(L) x 165(S) x 75(K) mm WEL806207, 99(L) x 160(S) x 70(K)

WSK91849003 Valaisinteline

- Valaisintelineen avulla valaisin voidaan kiinnittää ergonomisesti työpisteen yläpuolelle
- Rakenne tehty ESD-maalatusta teräksestä
- Korkeus- ja syvyysäättö
- Leveys, 4 x M500



WSKTIL850 LED-valaisin

- Laadukas suomalainen LED-valaisin
- Valovirta: 3800 lm
- Valaistusvoimakkuus: 1800 lx
- Värintoistoindeksi: Ra 80
- Värielämpötila: 4000 K
- Mitat (L x S x K): 850 mm x 67 mm x 80 mm



C20PU Tuoli

- Käyttäjätavallinen ja nopeasti säädettävissä
- Suuri, ergonomisesti suunniteltu istuin ja selkänöja sekä ristiselän tuki
- Musta
- Polyuretaani
- Korkeussäätö/selkänöja/kallistussäätö
- Kuormittamattomana jarruttavat pyörät
- Istuimen korkeus: 440-620 mm



WKV60641303 Laatikostovaunu

- Laatikot 3 x 100, 1 x 200 mm
- Laatikostoissa kuularatakiskot
- Kantavuus 60 kg / laatikko
- Laatikot avautuvat 100 %
- Keskuslukitus
- ESD-pulverimaalattu teräsrunko
- Kaikki pyörät kääntyviä, kaksi jarrullista, halkaisija 100 mm
- Mitat: 450(L) x 520(S) x 560(K) mm



WHR855001 Koukkusarja

- Koukkusarja, kiinnitetään taustareikälevyyn
- 20 kpl koukkuja esimerkiksi työkalujen ripustamiseen

